


# バイフォールドドア 納まり 在来工法

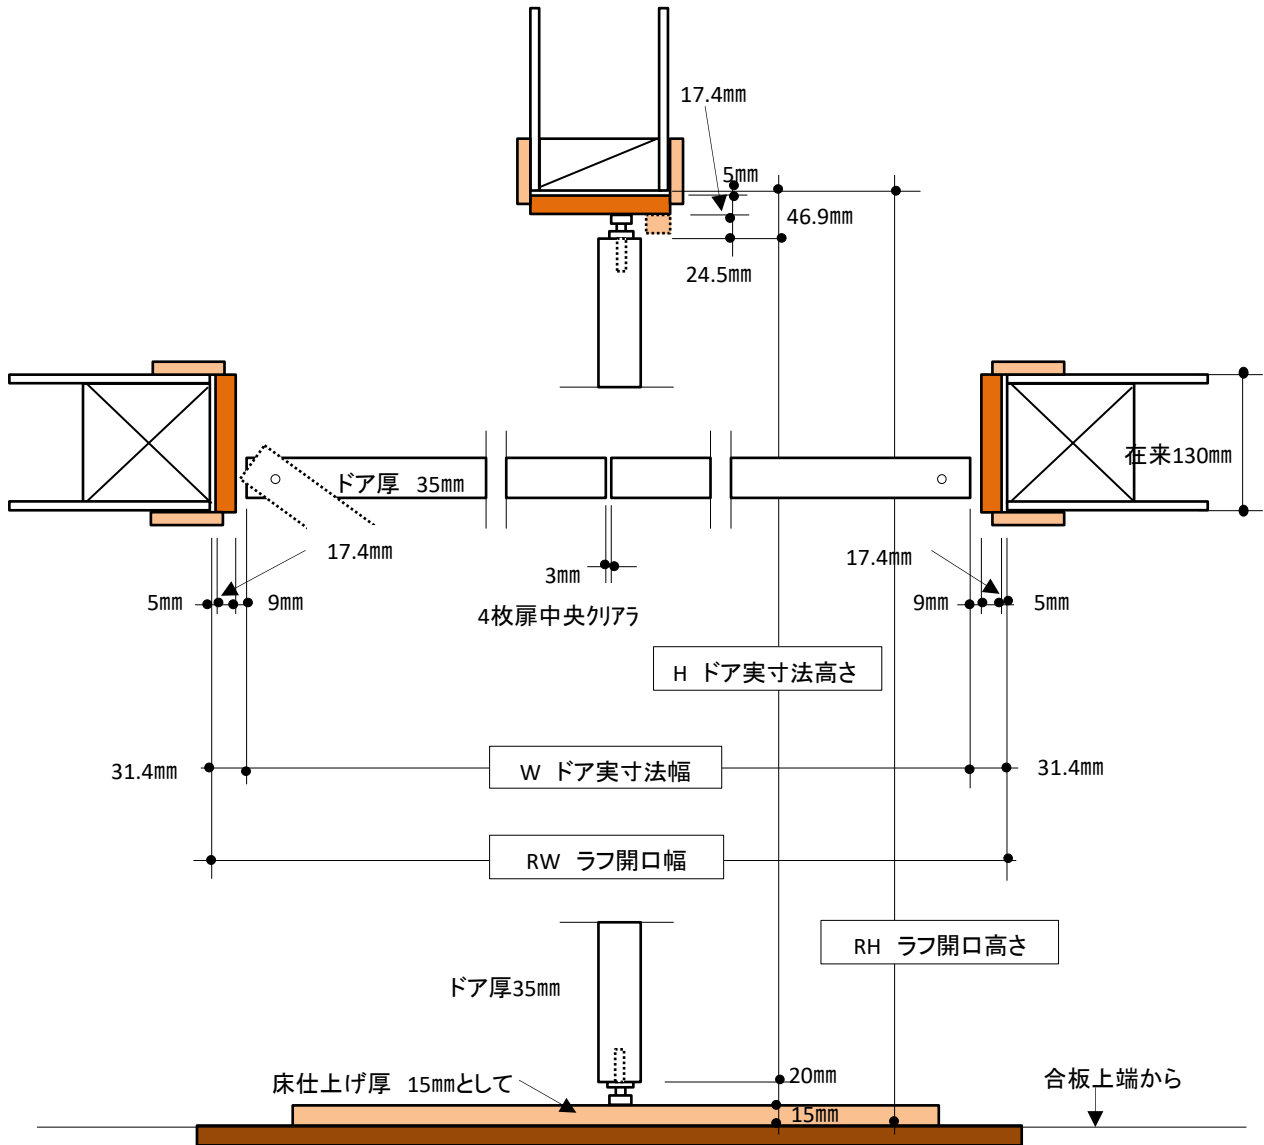

## バイフォールドドア ラフ開口表

■ラフ開口幅 : ドア幅実寸法W+62.8mm

プラス

●実寸法Wは、1枚に付き 0.125 インチ引く

62.8

呼称	幅インチ	枚数	幅マイナスイチ	実寸巾	係数		実寸法W	ラフ開口幅
1-6	18	2	0.25	17.75	25.4	450.85	451	514
2-0	24	2	0.25	23.75	25.4	603.25	603	666
2-4	28	2	0.25	27.75	25.4	704.85	705	768
2-6	30	2	0.25	29.75	25.4	755.65	756	819
2-8	32	2	0.25	31.75	25.4	806.45	806	869
3-0	36	2	0.25	35.75	25.4	908.05	908	971
4-0	48	4	0.5	47.5	25.4	1206.5	1207	1270
5-0	60	4	0.5	59.5	25.4	1511.3	1511	1574
6-0	72	4	0.5	71.5	25.4	1816.1	1816	1879

■ラフ開口高さ : ドア高さ実寸法H+66.9mm

プラス

●実寸法Hは、1枚に付き 1 インチ引く

81.9

呼称	高さインチ	幅マイナスイチ	実寸高さ	係数		実寸法H	ラフ開口高さ
6-8	80	1	79	25.4	2006.6	2007	2089
7-0	84	1	83	25.4	2108.2	2108	2190
8-0	96	1	95	25.4	2413	2413	2662